
IR206

iceRock - Prime Microphone Cables

- ultra-low capacitance (60 pF/m)
- extremely flexible

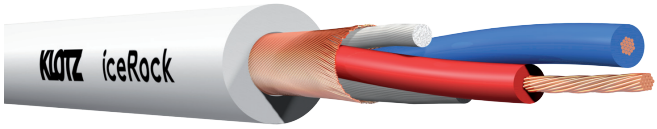

PVC

When things hot up on stage, the iceRock Microphone Cable stays cool, doing its job with perfect reliability and ice-cold precision. The IR206 iceRock Prime Microphone Cable is an advanced version of our MY206 Professional Microphone Cable. Its rubber-like jacket made from special PVC keeps its flexibility even when temperatures soar. Additional cotton fibres maintain consistent capacitance through fluctuating conditions, avoiding interference. The extra-thick spiral shield provides effective screening.
And to make sure the IR206 stays snow-white, we've added a special UV-resistant jacket to prevent yellowing. The IR 206 is thus the ideal cable for premium events with white stage sets or surface-mounted cabling in churches or other colour-sensitive environments.

Wenn es auf der Bühne noch so heiß hergeht, das iceRock-Mikrofonkabel bleibt cool. Zuverlässig und mit eiskalter Präzision erledigt es seinen Dienst. Das IR206 iceRock Prime Mikrofonkabel ist eine Weiterentwicklung unseres MY206 Professional Mikrofonkabels. Ein gummiartiger Mantel aus speziellem PVC lässt es auch bei hohen Temperaturen flexibel bleiben. Zusätzliche Baumwollfäden halten die Kapazität unter wechselnden Bedingungen konstant, Störgeräusche werden so vermieden. Ein besonders dichter Wendelschirm sorgt zudem für einen hohen Grad an Abschirmung.
Damit das IR206 auch dauerhaft „schneeweiß" bleibt, haben wir es mit einer speziellen Mantelmischung UV-beständig gemacht, es vergilbt also nicht. Das IR 206 ist damit das perfekte Kabel für anspruchsvolle Events mit weißer Bühnendeko, zur Aufputzinstallation in Kirchen oder ähnlich farbsensitiven Umgebungen.

Conductor	**stranded bare copper, 28 x 0.10 mm**	Leiteraufbau	blanke Cu-Litze, 28 x 0,10 mm
Cross Section	**0.22 mm²**	Leiterquerschnitt	0,22 mm²
Insulation	**PE**	Isolation	PE
Core Arrangement	**2 cores + cotton tracers, twisted**	Aderanordnung	2 Adern + Baumwollfäden verseilt
Shielding	**bare copper spiral shield**	Abschirmung	blanker Cu-Wendelschirm
Outer Jacket	**PVC, matt, UV resistant**	Außenmantel	PVC, matt, UV-beständig
Overall Diameter	**6.15 mm**	Außendurchmesser	6,15 mm
Min. Bending Radius	**30 mm**	Min. Biegeradius	30 mm
Working Temperature	**-20 °C / +70 °C**	Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C
Conductor Resistance	**< 85 Ω/km**	Leiterwiderstand	< 85 Ω/km
Capacitance		Kapazität	
Cond./Cond.	**60 pF/m**	Ader/Ader	60 pF/m
Cond./Shield	**110 pF/m**	Ader/Schirm	110 pF/m
Insulation Resistance	**> 100 MΩ x km**	Isolationswiderstand	> 100 MΩ x km

WS [white]

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length [m] Standard Längen [m]	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
IR206	white	45 g/m	100 / 500	3000 m