HPL 93728 LL 575 W 230 V

HPL | Lampy wyładowcze o wysokiej wydajności



Korzyści ze stosowania produktu

- Optymalne wykorzystanie generowanego światła w oświetleniu punktowym





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Product information

Oznaczenie produktu	93728 LL


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Moc znamionowa	575,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	11780 lm
Temperatura barwowa	3050 K

Wymiary i waga

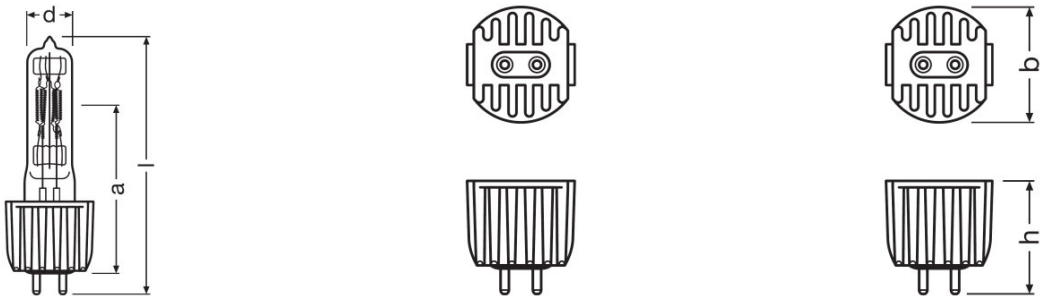

Średnica	19,0 mm
Długość	104,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	98,00 mm
Odległość a / LCL	60,3 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	14,5*11,0 mm² [1)]
Średnica żarnika	11,0 mm

[1)] Rodzaj żarnika 6-C8

Trwałość

Trwałość	1500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9.5

Możliwości

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	93728 LL

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090102	OSRHPL93728LL	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321090102	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Składane pudełko 1	131 mm x 42 mm x 42 mm	0.23 dm^3	68.50 g
4008321090119	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Karton wysylkowy 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm^3	947.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.