64788 2000 W 230 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	2000 W
Napięcie znamionowy	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	52000 lm
Temperatura barwowa	3200 K

Wymiary i waga

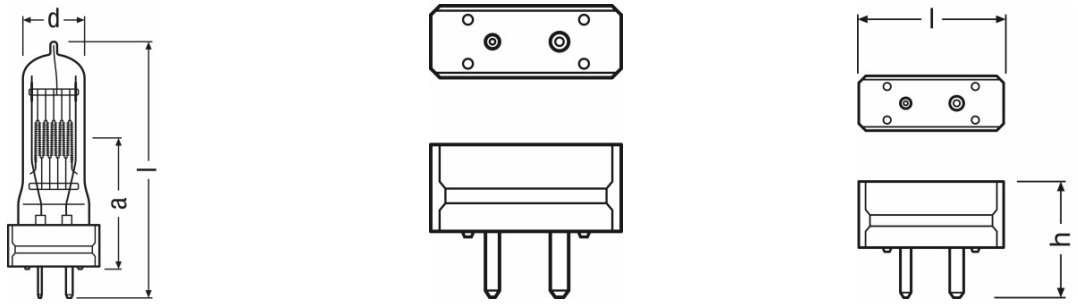

Średnica	35.0 mm
Długość	145.0 mm
Odległość a / LCL	70.0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	20.0*19.0 mm²
Średnica żarnika	19.0 mm

Trwałość

Trwałość	400 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY16

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FTM
LIF	CP/72
Oznaczenie produktu	64788 CP/72 200


Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321632173	-	-	4739748	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.



s 90

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321632173	64788 2000 W 230 V	Składane pudełko 1	160 mm x 70 mm x 70 mm	0.78 dm^3	129.00 g
4008321984265	64788 2000 W 230 V	Karton wysylkowy 12	294 mm x 175 mm x 222 mm	11.42 dm^3	1826.00 g
4050300932866	64788 2000 W 230 V	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300965185	64788 2000 W 230 V	Karton wysylkowy 20	370 mm x 300 mm x 225 mm	24.98 dm^3	2900.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.